


# MINI-SMMS-E

MCY-MHP0604HS8-E

TOSHIBA

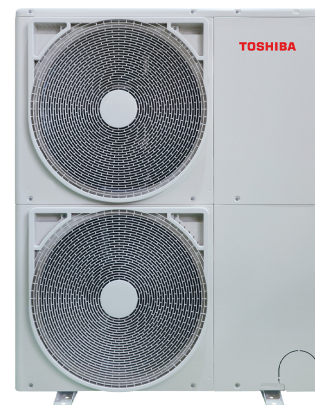

## KOELEN

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Nominaal koelvermogen | 15,5 kW |
| Opgenomen vermogen    | 4,25 kW |
| SEER                  | 9,74    |

## VERWARMEN

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Nominaal verwarmingsvermogen  | 15,5 kW  |
| Opgenomen vermogen            | 3,50 kW  |
| Verwarmingsvermogen bij -10°C | 14,44 kW |
| SCOP                          | 4,22     |

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Elektrische aansluiting | 400 V/3-N/50 |
| Afzekerwaarde           | 3 x 16 A     |

## BUITENDEEL

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Luchthoeveelheid max | 6.050 m <sup>3</sup> /h |
|----------------------|-------------------------|

## TECHNISCHE GEGEVENS

|   |            |
|---|------------|
| Zuigleiding                                       | 3/4" flare |
| Vloeistofleiding                                  | 3/8" flare |
| Maximum hoogteverschil binnendelen<br>boven/onder | 20 / 30 m  |
| Koudemiddel (R410A) inhoud                        | 6,4 kg     |

## BUITENDEEL

|   |                      |
|---|----------------------|
| Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen<br>low-noise | 39 / 41 dB(A)        |
| Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen              | 43 / 46 dB(A)        |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen<br>low-noise   | 65 / 65 dB(A)        |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen                | 68 / 71 dB(A)        |
| Afmetingen (H x B x D)                          | 1.235 x 990 x 390 mm |
| Gewicht   | 125 kg               |