


# MINI-SMMS-E

MCY-MHP0404HS8-E

TOSHIBA

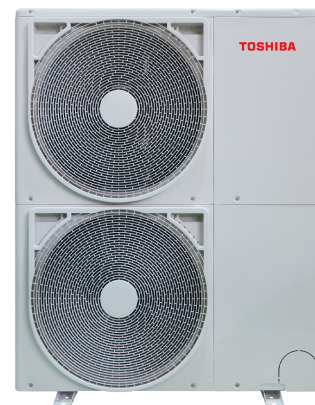

## KOELEN

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Nominaal koelvermogen | 12,1 kW |
| SEER                  | 9,47    |

## VERWARMEN

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Nominaal verwarmingsvermogen  | 12,1 kW          |
| Opgenomen vermogen            | 2,46 kW, 2,82 kW |
| Verwarmingsvermogen bij -10°C | 10,00 kW         |
| SCOP                          | 4,86             |

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Elektrische aansluiting | 400 V/3-N/50 |
| Afzekerwaarde           | 3 x 16 A     |

## BUITENDEEL

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Luchthoeveelheid max | 5.660 m <sup>3</sup> /h |
|----------------------|-------------------------|

## TECHNISCHE GEGEVENS

|   |            |
|---|------------|
| Zuigleiding                                       | 5/8" flare |
| Vloeistofleiding                                  | 3/8" flare |
| Maximum hoogteverschil binnendelen<br>boven/onder | 20 / 30 m  |
| Koudemiddel (R410A) inhoud                        | 6,4 kg     |

## BUITENDEEL

|  |                      |
|--|----------------------|
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen<br>low-noise | 38 / 40 dB(A)        |
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen              | 41 / 44 dB(A)        |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen<br>low-noise    | 62 / 65 dB(A)        |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen                 | 66 / 69 dB(A)        |
| Afmetingen (H x B x D)                           | 1.235 x 990 x 390 mm |
| Gewicht  | 125 kg               |