


# RAV-UT

RAV-GM1401UT-E/GP1401AT-E1

TOSHIBA

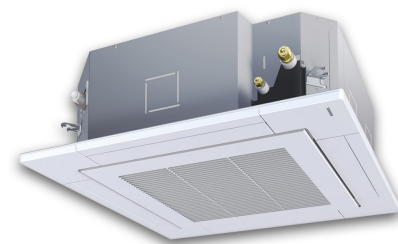

## KOELEN

Nominaal koelvermogen	12,5 kW
Vermogensrange	3,1 - 14,0 kW
Opgenomen vermogen	2,91 kW

## VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	14,0 kW
Vermogensrange	2,6 - 16,5 kW
Opgenomen vermogen	3,04 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	12,17 kW

## ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	903 / 2.702
PDesignH (verwarmen)	9,6 kW
Energielabel koelen/SEER	8,30
Energielabel verwarmen	4,97
SCOP buitendeel	5,79

## TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	25 A
Koeltechnische aansluiting	3/8" x 5/8"
Koelleidinglengte max.	30/75 m
Koelleidinglengte min.	3 m
Koudemiddel inhoud R32	3,1 kg
Extra koudemiddel	35 g/m

## BINNENDEEL

Afmetingen (H x B x D)	319 x 840 x 840 mm
Gewicht	30 kg
Condensaansluiting	32 mm

## BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	1.170 - 2.250 m <sup>3</sup> /h
Geluidsdrukkniveau koelen (L-M-H)	33-41-48 dB(A)
Geluidsdrukkniveau verwarmen (L-M-H)	33-41-48 dB(A)
Afmeting rooster (H x B x D)	30 x 950 x 950 mm
Opvoerhoogte condenspomp	850 mm

## BUITENDEEL

Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise	37 / 37 dB(A)
Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	42 / 43 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	62 / 62 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	67 / 68 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	1.550 x 1.010 x 370 mm
Gewicht	104 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -27 °C