


DAISEIKAI 10 WIT

RAS-B10S4KVPGE-E/10S4AVPG-E

TOSHIBA

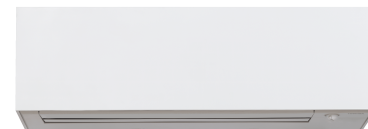

KOELEN

Nominaal koelvermogen	2,5 kW
Vermogensrange	0,6 - 3,5 kW
Opgenomen vermogen	0,47 kW, 0,60 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	3,2 kW
Vermogensrange	0,7 - 5,8 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	3,04 kW

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	82/792 kWh
PDesignH (verwarmen)	3,0 kW
Energielabel koelen/SEER	A+++ / 10,70
Energielabel verwarmen/SCOP	A+++ / 5,30

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
Voeding op	Binnendeel of buitendeel
Koeltechnische aansluiting	1/4" x 3/8"
Koelleidinglengte max.	15/25 m
Koelleidinglengte min.	2 m
Koudemiddel inhoud R32	1,0 kg
Extra koudemiddel	20 g/m

BUITENDEEL

Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen	36 / 37 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	57 / 58 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	630 x 800 x 300 mm
Gewicht	38,0 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -20 °C

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	16 A
Maximum hoogteverschil	15 m

BINNENDEEL

Geluidsdruk niveau koelen (SL-L-H)	19-24-40 dB(A)
Geluidsdruk niveau verwarmen (SL-L-H)	19-25-41 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	293 x 930 x 255 mm
Gewicht	14,0 kg
Condensaansluiting	16 mm

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	300 - 700 m ³ /h
--	-----------------------------

BUITENDEEL

Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen	32 / 33 dB(A)
low-noise	
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	53 / 54 dB(A)
low-noise	