


# RAS-S4KVDG DAISEIKAI 10

RAS-B10S4KVDG-E

TOSHIBA

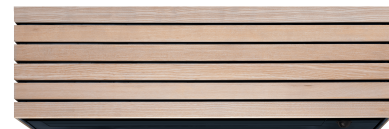

## KOELEN

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nominaal koelvermogen | 2,5 kW       |
| Vermogensrange        | 0,6 - 3,5 kW |

## VERWARMEN

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Nominaal verwarmingsvermogen | 3,2 kW       |
| Vermogensrange               | 0,7 - 5,8 kW |

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Elektrische aansluiting    | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Koeltechnische aansluiting | 1/4" x 3/8"      |
|                            | flare            |

## BINNENDEEL

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Luchthoeveelheid (L-H), 5 stappen     | 300 - 700 m <sup>3</sup> /h |
| Geluidsdruk niveau koelen (SL-L-H)    | 19-24-40 dB(A)              |
| Geluidsdruk niveau verwarmen (SL-L-H) | 19-25-41 dB(A)              |

## BINNENDEEL

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Afmetingen (H x B x D) | 293 x 940 x 257 mm |
| Gewicht                | 16,0 kg            |
| Condensaansluiting     | mm                 |